

# VENUS X2




## 主な特徴

- ・モジュール化電源の採用と2電源モジュールによる自動復帰回路を搭載
- ・入力信号の自動認識と変換
- ・入出力双方のEDID変更をサポート
- ・モジュール化した入出力モジュール
- ・ゲンロック及びリファレンスシンク入力サポート
- ・遅延ゼロの解像度変換を実現
- ・出力レイヤーの回転機能（90度、180度、270度）
- ・カラーユニフォーミティー補償機能
- ・分離した画像蓄積メモリおよびフレームレート変換のサポート

# VENUS X2

Input Modules	Each VGA module supports 3 VGA inputs
	Each CVBS module supports 4 CVBS inputs
	Each USB module supports 4 USB inputs
	Each S-HDMI module supports 4 HDMI inputs
	Each SDI module supports 4 SDI inputs
Program Out Modules	Each HDMI module supports 4 HDMI outputs
Control Interface	Windows control program
	Remote TCP/IP control
Power supply	200W
Net Size	484mmx413mmx91mm
Package size	585mmx405mmx195mm
Net weight	12kg
Package weight	16.5kg
Work Temperature	0°C~40°C
Relative Humidity	10%~85%

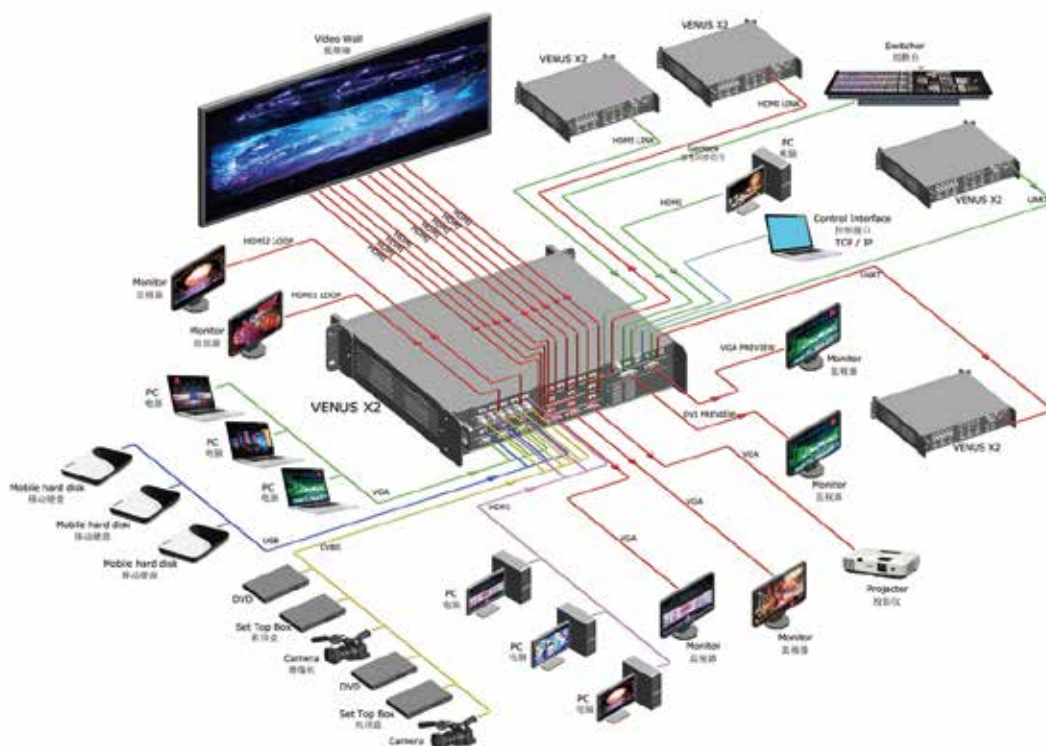

## レイヤードジャパン株式会社

本社 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 6F TEL 03-6915-2768 FAX 03-6915-2798  
 大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 1-1-1 新大阪阪急ビル 3F TEL 06-7668-8399 FAX 06-7668-8301  
 カスタマーサービス・ロジスティック 〒164-0011 東京都中野区中央 3-12-3 1F TEL 03-5937-0675 FAX 03-5937-0676  
 ショールーム 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 5F  
[www.leyard.jp](http://www.leyard.jp) [salesjp@leyard.com](mailto:salesjp@leyard.com)



・仕様は予告なく変更する場合があります。  
 ・このカタログは 2018 年 10 月現在のものです。  
 ・この製品の動作には専用のアクセサリが必要になります。  
 詳細はお問合せ下さい。  
 ・このカタログに記載されている社名、ロゴ、写真等は全てレイヤード  
 ジャパン株式会社に登録商標および使用権利を帰属します。