

VENUS X2




主な特徴

- ・モジュール化電源の採用と2電源モジュールによる自動復帰回路を搭載
- ・入力信号の自動認識と変換
- ・入出力双方のEDID変更をサポート
- ・モジュール化した入出力モジュール
- ・ゲンロック及びリファレンスシンク入力サポート
- ・遅延ゼロの解像度変換を実現
- ・出力レイヤーの回転機能（90度、180度、270度）
- ・カラーユニフォーミティー補償機能
- ・分離した画像蓄積メモリおよびフレームレート変換のサポート

VENUS X2

Input Modules	Each VGA module supports 3 VGA inputs
	Each CVBS module supports 4 CVBS inputs
	Each USB module supports 4 USB inputs
	Each S-HDMI module supports 4 HDMI inputs
	Each SDI module supports 4 SDI inputs
Program Out Modules	Each HDMI module supports 4 HDMI outputs
Control Interface	Windows control program
	Remote TCP/IP control
Power supply	200W
Net Size	484mmx413mmx91mm
Package size	585mmx405mmx195mm
Net weight	12kg
Package weight	16.5kg
Work Temperature	0°C~40°C
Relative Humidity	10%~85%

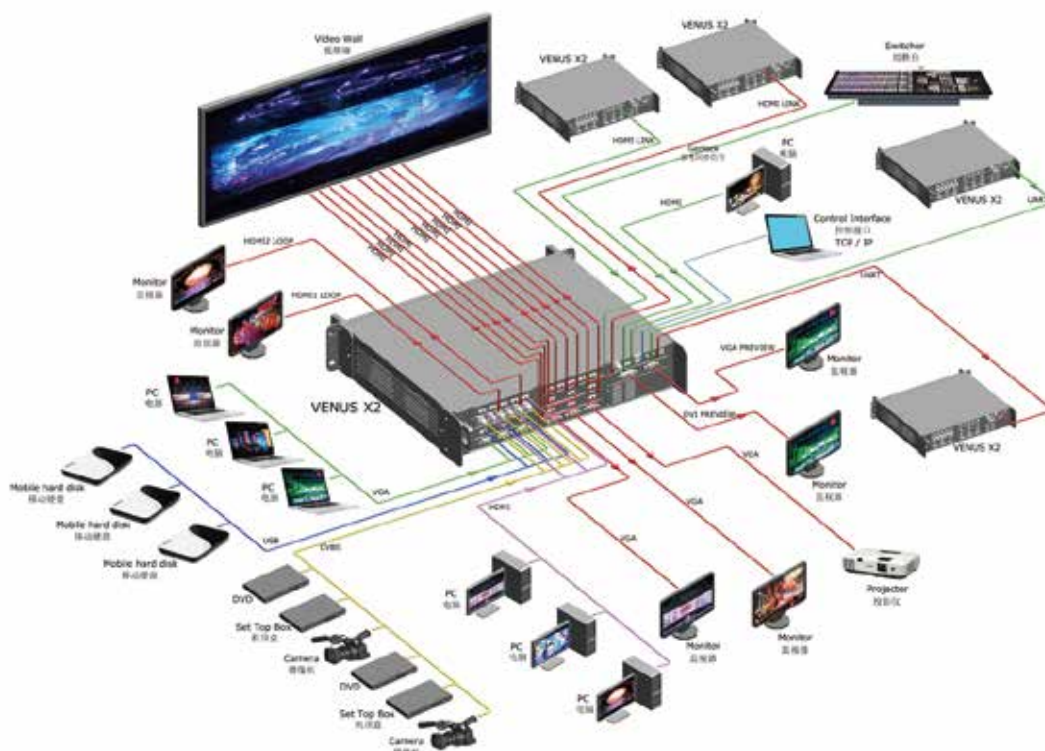

レイヤードジャパン株式会社

LEYARD™

[本社] 171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 6F

Website <http://www.leyard.jp>

Tel 03 6915 2768 / Email salesjp@leyard.com

本社 HP <http://www.leyard.com>

[カスタマー・ロジスティックセンター] 171-0014 東京都豊島区池袋 2-24-8 安楽ビル 1F

- ・仕様は予告なく変更する場合があります。
- ・このカタログは2016年6月現在のものです。
- ・このカタログに記載されている社名、ロゴ、写真等は全てレイヤードジャパン株式会社に登録表彰および使用権利を帰属します。
- ・この製品の動作には専用のアクセサリが必要になります。詳細はお問合せ下さい。

