

VENUS X3




主な特徴

- ・ 8画面出力（拡張可能）のビデオウォールプロセッサ
- ・ 6スロットの入力を装備し様々な入力モジュールを用意
- ・ 自在な画像圧縮伸張
- ・ 最大4.25Gbpsのビデオ・グラフィックバスによるハイスピード処理
- ・ 入力信号間、出力ウィンドウ、レイヤー間でシームレススイッチを実現
- ・ 複数台カスケード接続で無限の解像度をサポート
- ・ 液晶パネルオペレーション

VENUS X3

Inputs	Each DVI module supports 4 DVI inputs
	Each HDMI module supports 4 HDMI inputs
	Each VGA module supports 4 VGA inputs
	Each CVBS module supports 8 CVBS inputs
	Each USB module supports 4 USB inputs
	Each S-HDMI module supports 4 HDMI inputs
	Each S-SDI module supports 4 SDI inputs and 4 SDI loop out
	Each Dual Link DVI module supports 2 DVI inputs
	Each SDI module supports 4 SDI inputs and 4 SDI loop out
Output	Each DVI module supports 4 DVI outputs
	Each DVI+VGA module supports 4 DVI outputs
	Each SDI module supports 4 SDI outputs
Control Interface	Windows control program
	Remote RS-232, USB, TCP/IP control
Net Size	484mmx385mmx135mm
Package size	635mmx545mmx275mm
Net weight	12.3kg
Package weight	20.4kg
Power supply	100W
Work Temperature	0°C~40°C
Relative Humidity	10%~85%

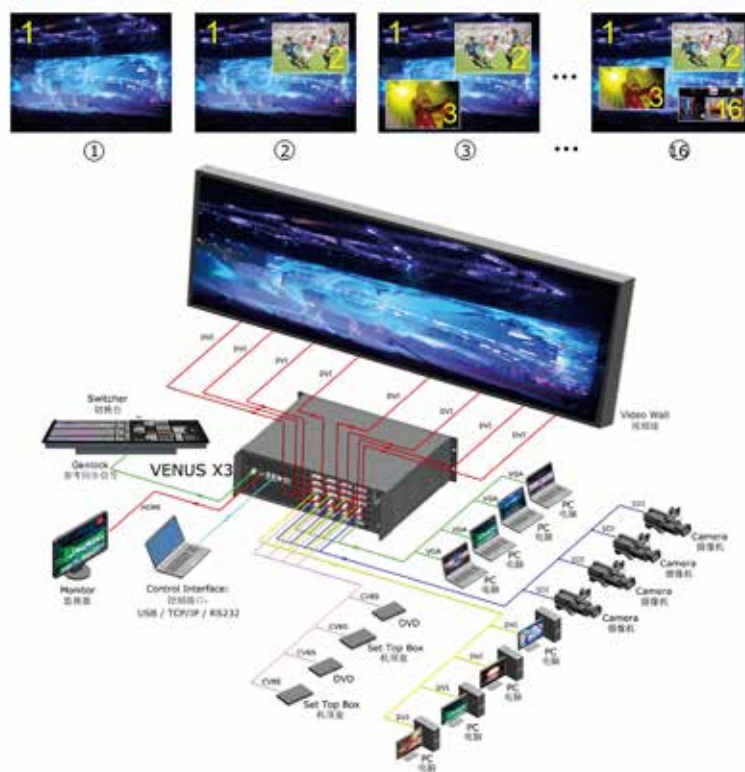

レイヤードジャパン株式会社

本社 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 6F TEL 03-6915-2768 FAX 03-6915-2798
 大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 1-1-1 新大阪急ビル 3F TEL 06-7668-8399 FAX 06-7668-8301
 カスタマーサービス・ロジスティック 〒164-0011 東京都中野区中央 3-12-3 1F TEL 03-5937-0675 FAX 03-5937-0676
 ショールーム 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 5F
www.leyard.jp salesjp@leyard.com



・仕様は予告なく変更する場合があります。
 ・このカタログは 2018 年 10 月現在のものです。
 ・この製品の動作には専用のアクセサリが必要になります。
 詳細はお問合せ下さい。
 ・このカタログに記載されている社名、ロゴ、写真等は全てレイヤード
 ジャパン株式会社に登録商標および使用権利を帰属します。