

# VENUS X3 LIVE




## 主な特徴

- ・インテグレートッド・ビジョンミキサー
- ・フルプレビュー付きプログラムプレゼンテーションスイッチャ
- ・追加背景レイヤー機能
- ・角度調整機能付きデュアル液晶モニター
- ・マルチビュー入力信号
- ・モジュラーデザイン
- ・複数モジュールによる高い拡張性
- ・ゲンロック
- ・タリー入力
- ・サブタイトルインポートとプレビュー

# VENUS X3 LIVE

Inputs	Max Input Video:	3 x DVI input module(4 x DVI inputs per module)
		3 x HDMI input module(4 x HDMI inputs per module)
		3 x VGA input module(4 x VGA inputs per module)
		3 x CVBS input module(8 x CVBS inputs per module)
		3 x USB input module(4 x USB inputs per module)
		3 x SDI input module(4 x SDI inputs per module, each with loop)
	BackGround Input:	2 x HDMI
Outputs	PGM Output	4 x DVI
		2 x HDMI
	PST Output	1 x HDMI
	PVW Output	1 x HDMI
1 x VGA		
Communication Ports:	LAN	TCP/IP
Input Voltage	AC 100~240V 50/60Hz	
Max Power	205W	
Net Size	502mm x 430mm x 186mm	
Package Size	537mm x 497mm x 312mm	
Net Weight	17.95kg	
Work temperature	-25°C~55°C	
Relative humidity	10%~90%	

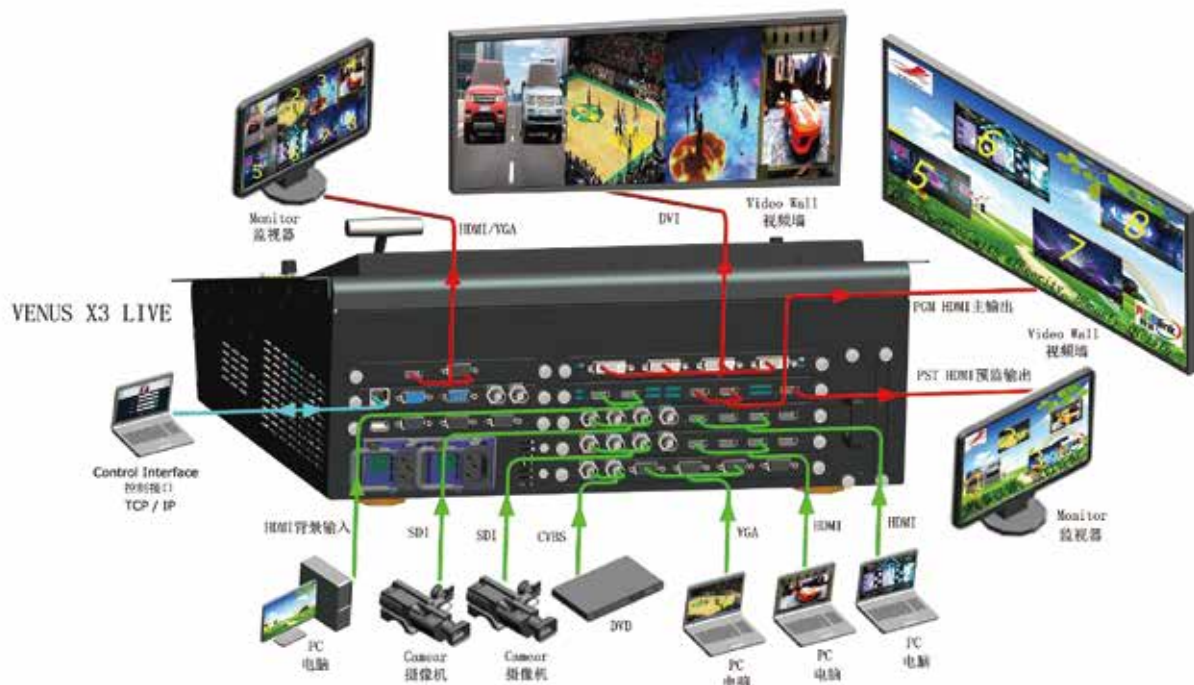

レイヤードジャパン株式会社

**LEYARD™**

[ 本社 ] 171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 6F

Website <http://www.leyard.jp>

Tel 03 6915 2768 / Email [salesjp@leyard.com](mailto:salesjp@leyard.com)

本社 HP <http://www.leyard.com>

[ カスタマー・ロジスティックセンター ] 171-0014 東京都豊島区池袋 2-24-8 安楽ビル 1F

- ・仕様は予告なく変更する場合があります。
- ・このカタログは2016年6月現在のものです。
- ・このカタログに記載されている社名、ロゴ、写真等は全てレイヤードジャパン株式会社に登録表彰および使用権利を帰属します。
- ・この製品の動作には専用のアクセサリが必要になります。詳細はお問合せ下さい。

