

VSP 628PRO




主な特徴

- ・2チャンネル
- ・5種類のシステムモード
- ・エフェクト機能
- ・画像圧縮・伸張・クロップ・位置調整
- ・マスク機能
- ・PinP機能
- ・DSK/クロマキー
- ・ノイズリダクション
- ・画像回転、フリップ
- ・細かく変更可能な出力フォーマット

VSP 628PRO

Input	1 x Genlock(with loop)
	2 x SDI(each with loop)
	1 x DVI(with loop)
	1 x HDMI(with loop)
	1 x VGA
	1 x Displayport
	2xSDI(Each with loop)-SDI Option Module
	2x(VGA/DVI/HDMI/USB/CVBS)- VGA/DVI/HDMI/USB/CVBS Option Module
Output	1 x DVI
	1 x HDMI
	1 x VGA
	1 x CVBS-CVBS Option Module
	2 x SDI-OS2 Option Module
	1 x Fiber+SDI+HDBaseT – Fiber Option Module
Communication Ports	LAN TCP/IP
	USB 2.0
Net Size	480mmx403mmx45mm
Package size	535mmx455mmx130mm
Net weight	3.7kg
Package Weight	6.9kg
Work Temperature	0°C~45°C
Relative Humidity	10%~85%

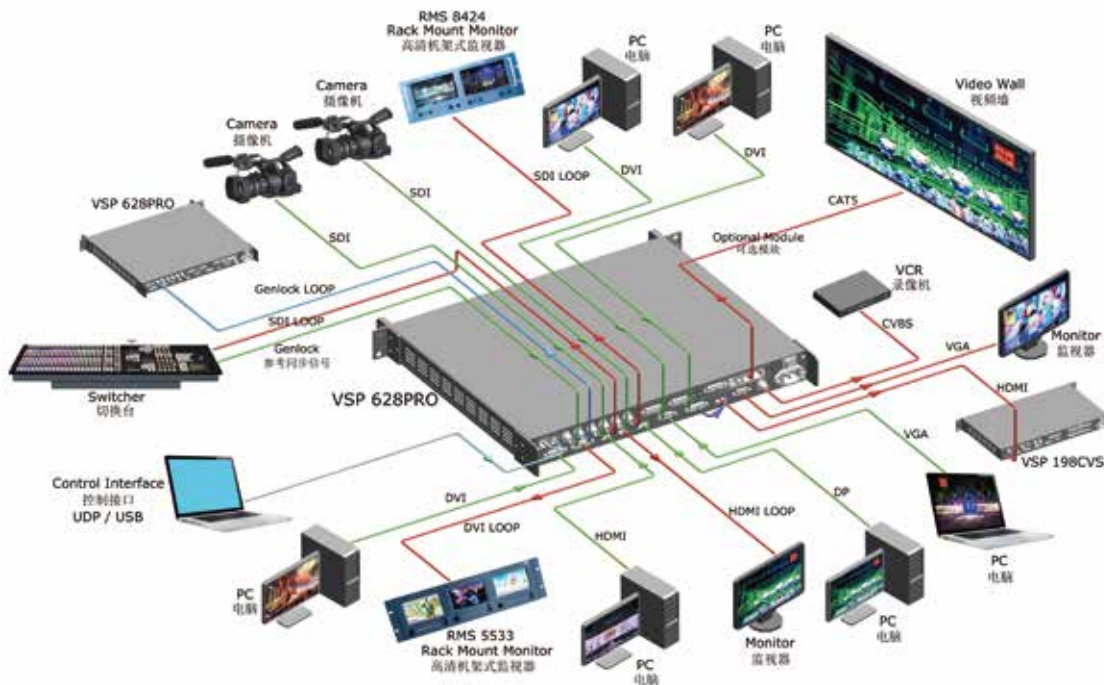

レイヤードジャパン株式会社

本社 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 6F TEL 03-6915-2768 FAX 03-6915-2798
 大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 1-1-1 新大阪阪急ビル 3F TEL 06-7668-8399 FAX 06-7668-8301
 カスタマーサービス・ロジスティック 〒164-0011 東京都中野区中央 3-12-3 1F TEL 03-5937-0675 FAX 03-5937-0676
 ショールーム 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 5F
 www.leyard.jp salesjp@leyard.com



・仕様は予告なく変更する場合があります。
 ・このカタログは 2018 年 10 月現在のものです。
 ・この製品の動作には専用のアクセサリが必要になります。
 詳細はお問合せ下さい。
 ・このカタログに記載されている社名、ロゴ、写真等は全てレイヤード
 ジャパン株式会社に登録商標および使用権利を帰属します。