

VSP 5360



主な特徴


- ・ 4レイヤー・シームレススイッチャ
- ・ 出力解像度4096x1152,5120x816 をサポート
- ・ プレビューとプログラムを別々に出力
- ・ 14入力をシームレススイッチ
- ・ 入力信号の自動認識と変換
- ・ PIPをサポート
- ・ ドット単位でのマッピング
- ・ 複数台カスケード接続をサポート
- ・ 最大5 DVI/4 VGA/3 SDI入力
- ・ 2枚のLEDセンサーカードの内蔵をサポート

VSP 5360

Input	3 x CVBS
	2 x VGA
	3 x DVI (HDMI 1.3)
	2 x Displayport
	1 x SDI (3G-SDI)
	2 x SDI/VGA/DVI/USB (SDI/VGA/DVI/USB module)
Output	1 x SDI LOOP
	2 x DVI
	2 x VGA
Operations	2 x SDI LOOP (Optional module)
	Local front panel operation Remote RS232, USB, UDP/IP control
Net Size	485mmx450mmx89mm
Package size	630mmx585mmx250mm
Net weight	8.1kg
Package weight	13.3kg
Work Temperature	0°C~40°C
Relative Humidity	10%~85%

CP 2048 (別売りオプション)

Input	1 x RS232 (Male)
	3 x RS232 (Female)
	1 x USB
	1 x RJ45
Control Support	Support control VENUS X3
	Support control VSP 5360
Net Size	480mmx326mmx122mm
Package size	527mmx375mmx305mm
Net weight	8.5kg
Package weight	21kg
Work Temperature	0°C~40°C
Relative Humidity	10%~85%

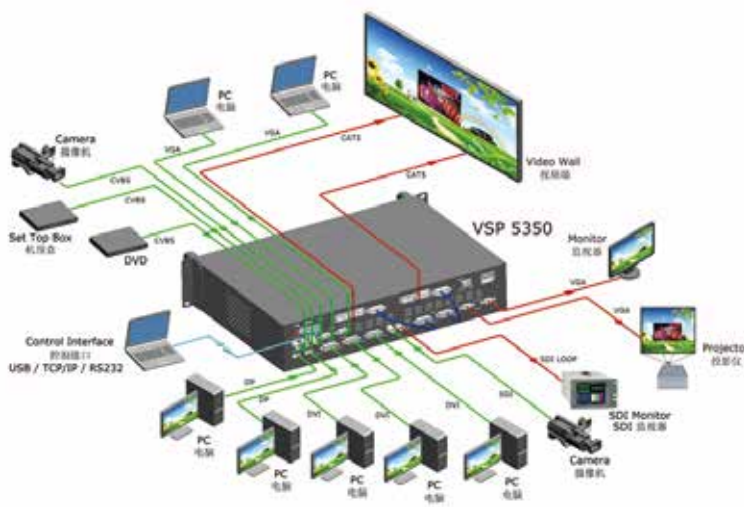

CP 2048 の主な特徴

- ・VSP5360とVENUSX3をサポート
- ・プログラムとプレビュー出力する入力をそれぞれダイレクトに選択可能
- ・包括的な画像操作が可能
- ・ロータリーボタンとTバーによる全てのトランジション、エフェクト、選択が可能
- ・IPコマンドによる制御とモニタリング



別売りオプション
CP 2048

レイヤードジャパン株式会社

本社	〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 6F	TEL 03-6915-2768	FAX 03-6915-2798
大阪営業所	〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 1-1-1 新大阪急ビル 3F	TEL 06-7668-8399	FAX 06-7668-8301
カスタマーサービス・ロジスティック	〒164-0011 東京都中野区中央 3-12-3 1F	TEL 03-5937-0675	FAX 03-5937-0676
ショールーム	〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 5F		
www.leyard.jp	salesjp@leyard.com		

- ・仕様は予告なく変更する場合があります。
- ・このカタログは2018年10月現在のものです。
- ・この製品の動作には専用のアクセサリが必要になります。詳細はお問合せ下さい。
- ・このカタログに記載されている社名、ロゴ、写真等は全てレイヤードジャパン株式会社に登録商標および使用権利を帰属します。

