



RMS 8424S

主な特徴

- ・4Uサイズラックマウント
- ・8インチLCD×2
- ・1024×3(RGB)×600解像度
- ・16:9/4:3変更可能
- ・3G/HD/SD-SDI,DVI,VGA,CVBS入力
- ・SDIエンベデッド音声出力 (3.5mmイヤホン出力)
- ・HDMIエンベデッド音声出力 (3.5mmイヤホン出力)
- ・最大入力解像度2048x1152or2560x816zz



RMS 5533S

主な特徴


- ・3Uサイズラックマウント
- ・16:9/4:3変更可能
- ・タリモニターライトをそれぞれの画面に装備
- ・アンダースキャン・オーバースキャン切替
- ・タイトル表示機能
- ・SDI/HDMIエンベデッド音声出力 (3.5mmイヤホン出力)
- ・入力のループスルー端子
- ・入力信号の自動追従

RMS 8424S

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Input | 1 x DVI (HDMI1.3) |
| | 1 x CVBS |
| | 1 x VGA (Via DVI+VGA IN port) |
| | 1 x SDI (3G/HD/SD-SDI module) |
| Loop Out | 1 x DVI (HDMI1.3) |
| | 1 x CVBS |
| | 1 x VGA (Via DVI+VGA LOOP port) |
| | 1 x SDI (3G/HD/SD-SDI module) |
| Net Size | 480mmx172mmx114.3mm |
| Package size | 545mmx240mmx170mm |
| Net weight | 3.4kg |
| Package weight | 5.0kg |
| Work Temperature | 0°C~40°C |
| Relative Humidity | 10%~85% |

RMS 5533S

| | |
|-------------------|--|
| Input | 1 x SDI (3G/HD/SD SDI optional module) |
| | 1 x DVI (HDMI1.3/DP) |
| | 1 x CVBS |
| | 1 x VGA |
| Output | 1 x SDI (3G/HD/SD SDI optional module) |
| | 1 x DVI(HDMI1.3/DP) |
| | 1 x CVBS |
| | 1 x VGA |
| Net Size | 480mmx129mmx113.4mm |
| Package size | 550mmx205mmx155mm |
| Net weight | 2.8kg |
| Package weight | 3.9kg |
| Work Temperature | 0°C~40°C |
| Relative Humidity | 10%~85% |

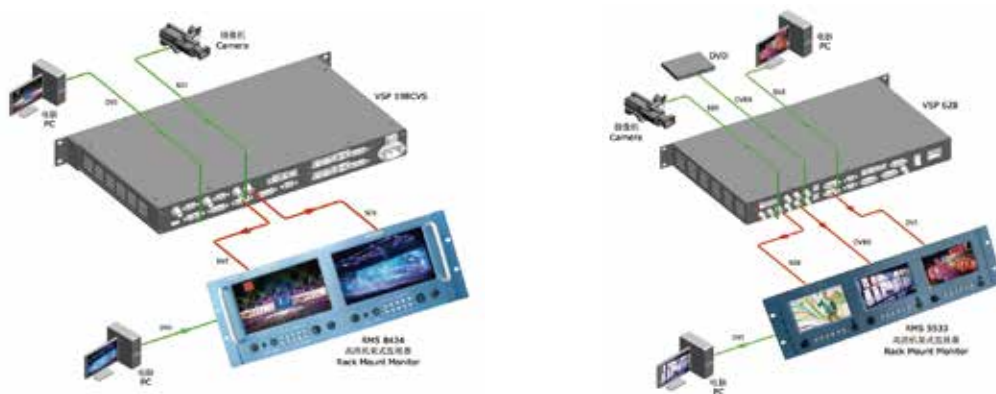

レイヤードジャパン株式会社

本社 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 6F
 大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 1-1-1 新大阪阪急ビル 3F
 カスタマーサービス・ロジスティック 〒164-0011 東京都中野区中央 3-12-3 1F
 ショールーム 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 5F
www.leyard.jp salesjp@leyard.com

TEL 03-6915-2768 FAX 03-6915-2798
 TEL 06-7668-8399 FAX 06-7668-8301
 TEL 03-5937-0675 FAX 03-5937-0676



・仕様は予告なく変更する場合があります。
 ・このカタログは 2018 年 10 月現在のものです。
 ・この製品の動作には専用のアクセサリが必要になります。
 詳細はお問合せ下さい。
 ・このカタログに記載されている社名、ロゴ、写真等は全てレイヤード
 ジャパン株式会社に登録商標および使用権利を帰属します。