

VENUS X1




主な特徴

- ・ユーザー任意の解像度に変更
- ・モジュール化した入力部
- ・EDID変更のサポート (VGA, DVI, HDMI入力、出力EDIDの読み込み)
- ・WIFIコントロールのサポート
- ・複数台カスケード駆動をサポート
- ・入力信号間のシームレススイッチ
- ・入力信号の自動認識と変換
- ・2画面オペレーション
- ・2枚のLEDセンサーカードの内蔵をサポート

VENUS X1

Input	1 x HDMI (Compatible HDMI1.3)
	1 x CVBS
	1 x VGA (Compatible YPbPr)
	1 x DVI (Compatible HDMI 1.3)
	3 x SDI/VGA/DVI/DP/CVBS/USB/HDMI (module)
	3 x 3.5mm Analog Audio (Audio module)
	1 x DVI (DL module)
Output	2 x DVI
	1 x VGA
	3 x SDI LOOP/HDMI LOOP (S/HL module)
	1 x DVI LOOP (DL module)
	1 x Balanced Analog Audio (Audio module)
Operations	Local front panel operation
	Remote RS232, USB, TCP/IP control
Net Size	480mmx303mmx45mm
Package size	535mm x355mm x130mm
Net weight	2.7kg
Package weight	4.8kg
Work Temperature	0°C~40°C
Relative Humidity	10%~85%

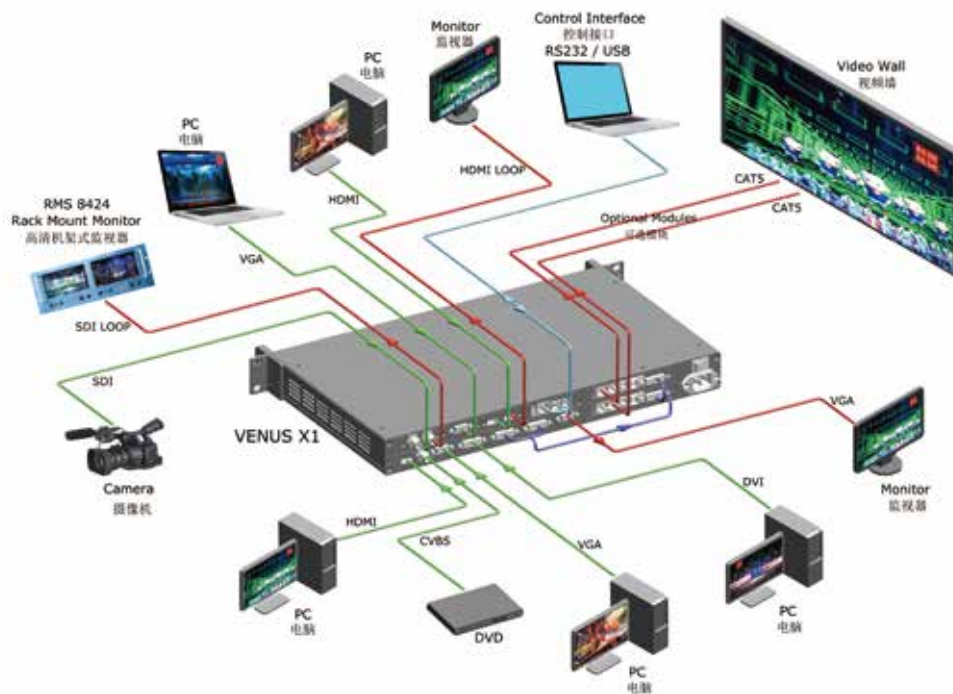

レイヤードジャパン株式会社

LEYARD™

[本社] 171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 6F

Website <http://www.leyard.jp>

Tel 03 6915 2768 / Email salesjp@leyard.com

本社 HP <http://www.leyard.com>

[カスタマー・ロジスティックセンター] 171-0014 東京都豊島区池袋 2-24-8 安楽ビル 1F

- ・仕様は予告なく変更する場合があります。
- ・このカタログは2016年6月現在のものです。
- ・このカタログに記載されている社名、ロゴ、写真等は全てレイヤードジャパン株式会社に登録表彰および使用権利を帰属します。
- ・この製品の動作には専用のアクセサリが必要になります。詳細はお問合せ下さい。

