

VENUS X1




主な特徴

- ・ユーザー任意の解像度に変更
- ・モジュール化した入力部
- ・EDID変更のサポート (VGA, DVI, HDMI入力、出力EDIDの読み込み)
- ・WIFIコントロールのサポート
- ・複数台カスケード駆動をサポート
- ・入力信号間のシームレススイッチ
- ・入力信号の自動認識と変換
- ・2画面オペレーション
- ・2枚のLEDセンサーカードの内蔵をサポート

VENUS X1

Input	1 x HDMI (Compatible HDMI1.3)
	1 x CVBS
	1 x VGA (Compatible YPbPr)
	1 x DVI (Compatible HDMI 1.3)
	3 x SDI/VGA/DVI/DP/CVBS/USB/HDMI (module)
	3 x 3.5mm Analog Audio (Audio module)
	1 x DVI (DL module)
Output	2 x DVI
	1 x VGA
	3 x SDI LOOP/HDMI LOOP (S/HL module)
	1 x DVI LOOP (DL module)
	1 x Balanced Analog Audio (Audio module)
Operations	Local front panel operation
	Remote RS232, USB, TCP/IP control
Net Size	480mmx303mmx45mm
Package size	535mm x355mm x130mm
Net weight	2.7kg
Package weight	4.8kg
Work Temperature	0°C~40°C
Relative Humidity	10%~85%

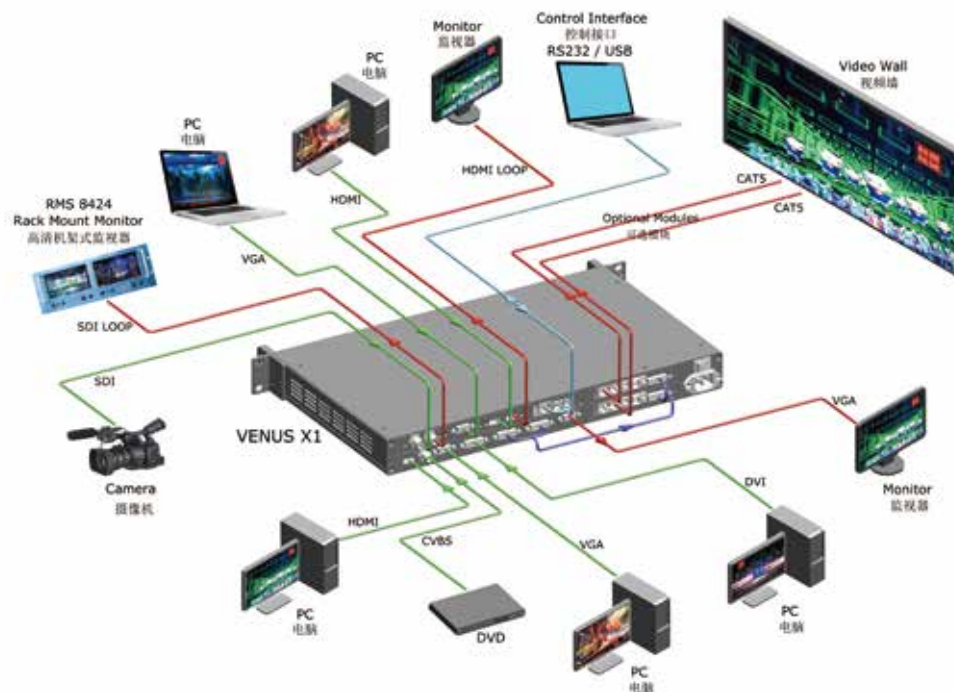

レイヤードジャパン株式会社

本社 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 6F TEL 03-6915-2768 FAX 03-6915-2798
 大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 1-1-1 新大阪阪急ビル 3F TEL 06-7668-8399 FAX 06-7668-8301
 カスタマーサービス・ロジスティック 〒164-0011 東京都中野区中央 3-12-3 1F TEL 03-5937-0675 FAX 03-5937-0676
 ショールーム 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 5F
www.leyard.jp salesjp@leyard.com



・仕様は予告なく変更する場合があります。
 ・このカタログは 2018 年 10 月現在のものです。
 ・この製品の動作には専用のアクセサリが必要になります。詳細はお問合せ下さい。
 ・このカタログに記載されている社名、ロゴ、写真等は全てレイヤードジャパン株式会社に登録商標および使用権利を帰属します。