

## Leyard NVH Series

### 屋外用デジタル サイネージシステム


レイヤードの NVH シリーズは、全機種に高輝度屋外用 SMD を搭載し、薄型ファンレス・アルミダイキャスト筐体を組み合わせた画期的な LED デジタルサイネージシステムです。完全 IP65 防水規格と密閉型設計で、設置する環境を選びません。塩害環境にも設置可能です。

## Leyard NVH Series

製品名	NVH06S	RNVH06S	NVH08S	RNVH08S	NVH10S	RNVH10S
画素ピッチ	6.15 mm		8 mm		10 mm	
ピクセル構成	SMD 3 in 1					
解像度	104 × 78 ピクセル		80 × 60 ピクセル		64 × 48 ピクセル	
画素密度	26,439 ピクセル / m <sup>2</sup>		15,625 ピクセル / m <sup>2</sup>		10,000 ピクセル / m <sup>2</sup>	
最大輝度	≥ 5,500 cd / m <sup>2</sup>					
コントラスト比	4,000 : 1		5,000 : 1			
リフレッシュレート	≥ 3,000 Hz		≥ 5,100 Hz			
色温度	3,200 - 9,300 K					
水平視野	160°					
垂直視野	110°					
外形サイズ	W 640 mm × H 480 mm × D 108 mm					
重量	11 / 35.8 kg	13 / 42.3 kg	11 / 35.8 kg	13 / 42.3 kg	11 / 35.8 kg	13 / 42.3 kg
面積	0.3072 m <sup>2</sup>					
防水規格	IP65					
色均一性	± 0.003 Cx , Cy					
最大消費電力 (パネル / m <sup>2</sup> )	152 W / 495 W					
平均消費電力 (パネル / m <sup>2</sup> )	51 W / 153 W					
電源	AC 100 ~ 240 V , 50 / 60 Hz					
リフレームレート	50, 60 Hz					
寿命	50,000 時間					
動作温度	-20 ~ 40 °C					
保存温度	-35 ~ 60 °C					

## 主な特徴

- ・ 4:3 のアルミダイキャスト筐体
- ・ 完全 IP65 防水規格設計とファンレス
- ・ オプションでフロントインストールモデルを用意
- ・ レイヤード 3G システム・コントローラに適合
- ・ 自動輝度調整ユニットなど多彩なオプションを用意

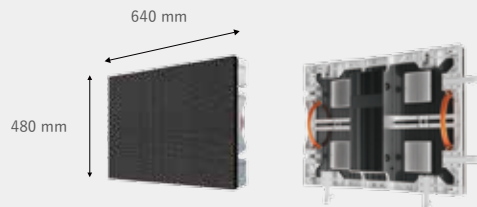

## レイヤードジャパン株式会社

**本社** 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 6F  
**大阪営業所** 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 1-1-1 新大阪阪急ビル 3F  
**カスタマーサービス** 〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-24-8 安楽ビル 1F

TEL 03-6915-2768  
 TEL 06-7668-8399

<http://www.leyard.jp>  
[salesjp@leyard.com](mailto:salesjp@leyard.com)

・仕様は予告なく変更する場合があります。 ・このカタログは2016年6月現在のものです。 ・この製品の動作には専用のアクセサリが必要になります。詳細はお問合せ下さい。  
 ・このカタログに記載されている社名、ロゴ、写真等は全てレイヤードジャパン株式会社に登録表彰および使用権利を帰属します。

レイヤードジャパン 🔍