



VTEAM vClear Series


超透過型LEDディスプレイ 初のレンタル向けモデル

レイヤードの新しいラインナップである VTEAM シリーズである vClear は、70%超の高い透過率を実現する LED ディスプレイシリーズとしては初のレンタル向け製品です。vClear は、独自の LED 実装技術、薄型 LED 基板、駆動回路、そして強靱なアルミ筐体などを採用し、今までにない映像演出を可能としています。レイヤード独自の CLT システムを搭載し、多彩な CLT コントローラ及びアクセサリを活用できます。レイヤードの新しい映像演出提案を具現化する次世代モデルです。

| 製品名 | vClear-F3.9 | vClear-F7.9 | vClear-F10.4 | vClear-S3.9 | vClear-S7.8 | vClear-S10.4 |
|--------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 画素ピッチ | 3.91 mm | 7.81 mm | 10.42 mm | 3.97 mm | 7.94 mm | 10.42 mm |
| LED タイプ | SMD 1921 | | | SMD 3510 SIDE | | |
| 解像度 | 265 x 64 ピクセル | 128 x 64 ピクセル | 96 x 48 ピクセル | 252 x 64 ピクセル | 126 x 64 ピクセル | 96 x 48 ピクセル |
| 画素密度 | 32,768 ピクセル / m ² | 16,384 ピクセル / m ² | 9,216 ピクセル / m ² | 32,256 ピクセル / m ² | 16,128 ピクセル / m ² | 9,216 ピクセル / m ² |
| 透過率 | ≧ 48% | | ≧ 70% | ≧ 76% | | ≧ 82% |
| 輝度 | 2000-2800 cd/m ² | | | 5000-6000 cd/m ² | | |
| リフレッシュレート | 1920 Hz | | | | | |
| IP レイティング | IP55 | | | | | |
| グレイスケール | 16 bit | | | | | |
| 最適視認距離 | >10 m | | | | | |
| 視野角 (H/V) | 140°/140° | | | | | |
| 映像入力 | Composite, S-Video, Component, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | | | | | |
| 最大消費電力 (パネル / m ²) | 300 W / 600 W | | | 260 W / 520 W | | |
| 平均消費電力 (パネル / m ²) | 110 W / 220 W | | | 100 W / 200 W | | |
| 使用環境 | 屋内 | | | | | |
| LED 平均寿命 | ≧ 100,000 時間 | | | | | |
| 外形サイズ | W 1000 x H 500 x D 80 mm | | | W 1000 x H 500 x D 88 mm | | |
| 重量 | 8.5 kg | | | 9.0 kg | | |
| 電源 | AC 100 ~ 240 V , 50 / 60 Hz | | | | | |
| 動作環境温度 | 0 ~ 40 °C (動作時), -20 ~ 60 °C (保管時) | | | | | |
| 保存湿度 | 35 % ~ 85 % (動作時), 10 % ~ 90 % (保管時) | | | | | |
| 安全規格 | NC, FCC | | | | | |

主な特徴

- ・超透過型による圧倒的な透過映像演出が可能
- ・LED タイプをサイドビューとフロントビューの 2 種類から選択可能
- ・アルミ筐体、センターロッキング構造
- ・CLT システムを搭載
- ・背面に動作ステータス LED インジケータを搭載
- ・3D や HDR 信号にも対応
- ・オールブラック筐体仕様も可能 (受注生産、標準はシルバー色)

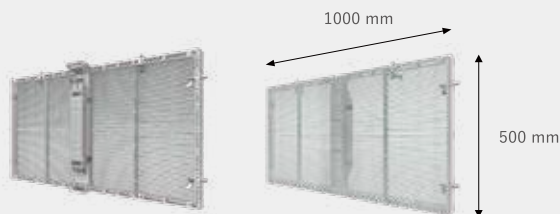

レイヤードジャパン株式会社

本社 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 6F TEL 03-6915-2768 FAX 03-6915-2798
 大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 1-1-1 新大阪阪急ビル 3F TEL 06-7668-8399 FAX 06-7668-8301
 カスタマーサービス・ロジスティック 〒164-0011 東京都中野区中央 3-12-3 1F TEL 03-5937-0675 FAX 03-5937-0676
 ショールーム 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 5F
www.leyard.jp salesjp@leyard.com



- ・仕様は予告なく変更する場合があります。
- ・このカタログは 2019 年 2 月現在のものです。
- ・この製品の動作には専用のアクセサリが必要になります。詳細はお問合せ下さい。
- ・このカタログに記載されている社名、ロゴ、写真等は全てレイヤードジャパン株式会社に登録商標および使用権利を帰属します。