




VVRO+ OUTDOOR RENTAL LED DISPLAY

VVR2.9S / VVR3S / VVR4S / VVR5S / VVR6S / VVR7S / VVR8S / VVR10S

主な特徴

- ◇ W500mm×H500mmの堅牢性の高い一体型ダイキャストキャビネット
- ◇ 2.9mmピッチから10mmピッチまで幅広いラインナップ
- ◇ 筐体には独自のロックシステムを採用し、素早い組み立てやメンテナンスが可能
- ◇ IP65防水・屋外適用

SCREWLESS CABINET DESIGN FOR QUICKLY ASSEMBLY

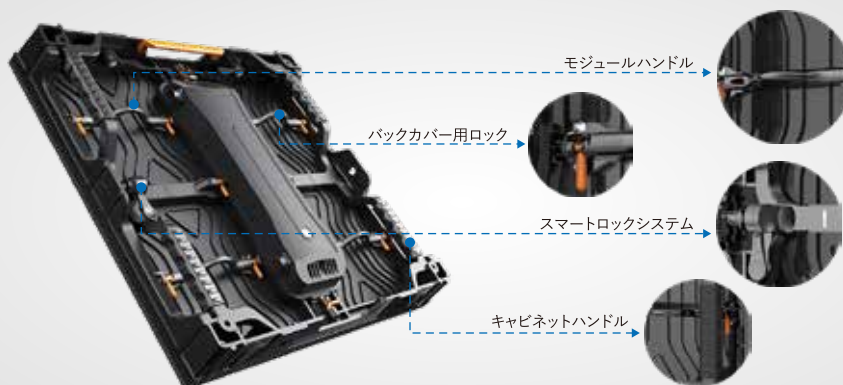

Leyard VVRO+ Series

製品名	VVRO2.9S	VVRO3S	VVRO4S	VVRO5S	VVRO6S	VVRO7S	VVRO8S	VVRO10S
LED タイプ	SMD							
画素ピッチ	2.97 mm	3.91 mm	4.81 mm	5.95 mm	6.94 mm	7.81 mm	8.33 mm	10.42 mm
モジュール解像度	84x84 ピクセル	64x64 ピクセル	52x52 ピクセル	42x42 ピクセル	36x36 ピクセル	32x32 ピクセル	30x30 ピクセル	24x24 ピクセル
モジュール外形サイズ	W 250 x H 250 x D 17 mm				W 250 x H 250 x D 18 mm			
モジュール構成	W 2 x H 2							
モジュール重量	0.62 Kg							
解像度 (ピクセル)	168x168	128x128	104x104	84x84	72x72	64x64	60x60	48x48
画素密度 (ピクセル / m ²)	112,896	65,536	43,264	28,224	20,736	16,384	14,400	9,216
最大輝度	4,000 cd/m ²	4,500 cd/m ²	5,000 cd/m ² (オプション7,000 cd/m ²)					
色温度	3,000 - 10,000 K							
視野角度	H 150°; V 120°							
コントラスト比	3,000 : 1							
リフレッシュレート	1,920 / 3,000 Hz							
フレームレート	50 Hz & 60 Hz							
面積	0.25 m ²							
重量	30 kg / m ²							
外形サイズ (W/H/Dmm)	500 x 500 x 75	500 x 500 x 76	500 x 500 x 77					
輝度ユニフォミティ	≥97%							
最大消費電力 (パネル / m ²)	187.5 W / 750 W							
平均消費電力 (パネル / m ²)	62.5 W / 250 W							
電源	AC 100 ~ 240 V (50 - 60 Hz)							
LED 平均寿命	100,000 hours							
動作温度	-20 °C ~ 40 °C							
保管温度	-30 °C ~ 60 °C							
動作湿度	10 ~ 80 %							
保管湿度	10 ~ 85 %							
安全認証	CCC, ClassA, ROHS2.0							



レイヤードジャパン株式会社

本社 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 6F
 カスタマーサービス・ロジスティック 〒164-0011 東京都中野区中央 3-12-3 1F
 ショールーム 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 5F

www.leyard.jp salesjp@leyard.com

TEL 03-6915-2768 FAX 03-6915-2798
 TEL 03-5937-0675 FAX 03-5937-0676



- ・仕様は予告なく変更する場合があります。
- ・このカタログは 2020 年 8 月現在のものです。
- ・この製品の動作には専用のアクセサリーが必要になります。詳細はお問合せ下さい。
- ・このカタログに記載されている社名、ロゴ、写真等は全てレイヤードジャパン株式会社に登録商標および使用権利を帰属します。