


VEM

屋内常設用途向け高精細LEDディスプレイシステム

VEM009 / VEM012 / VEM015 / VEM018 / VEM025

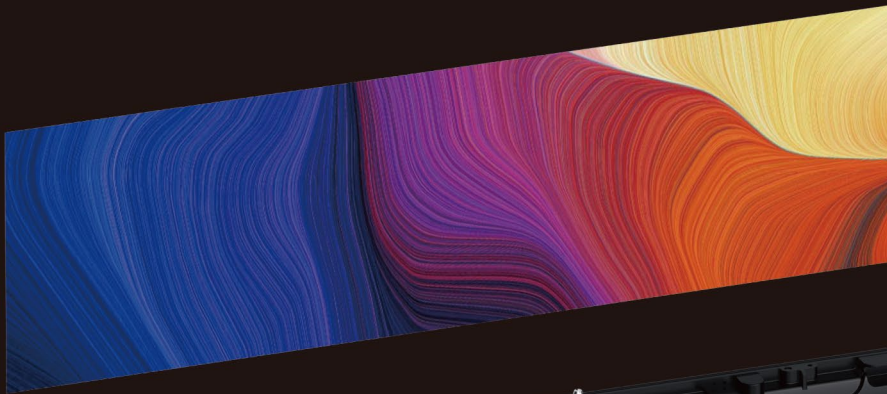

FRONT ACCESS INDOOR LED CABINET

Merit 01 3種類のキャビネットサイズの組み合わせにより、幅広いサイズ展開が可能

Merit 02 最小0.9mmピッチを揃えながらも高コストパフォーマンスを実現

Merit 03 背面のケーブルが見えず、カバー無しでもスマートな設置が可能

Merit 04 防塵性が高く、ファンレス設計で優れた静粛性を達成

Merit 05 フロントアクセス&フロントインストールを実現

主な特徴

Leyard VEMは、コンパクトでデザイン性が高く、多様な形状に対応可能な屋内向けのエントリーモデルです。画面幅は960mmのほかに720mm、480mmのサイズをラインナップし、組み合わせることにより、柔軟な画面サイズ展開を提供します。コストパフォーマンスと形状の自由度の高さ、高精度の映像描写は、LEDモニタに代わるニーズとして、ショッピングモールや店舗内などの屋内施設に最適です。

VEM


屋内常設用途向け高精細LEDディスプレイシステム

型番	VEM009	VEM012	VEM015	VEM018	VEM025
LEDタイプ	SMD 3in1 0808	SMD 3in1 1010	SMD 3in1 1212	SMD 3in1 1515	SMD 3in1 2121
画素ピッチ (mm)	0.968	1.250	1.579	1.875	2.5
モジュールサイズ (mm/WHD)	240 × 270 × 13				
モジュール解像度 (ピクセル)	248 × 279	192 × 216	152 × 171	128 × 144	96 × 108
解像度 (ピクセル)	992 × 279	768 × 216	608 × 171	512 × 144	384 × 108
最大輝度 (cd/m ²)	600				
リフレッシュレート	≧3,840				
フレームレート (Hz)	50, 60				
コントラスト比	7,000:1				
色温度 (K)	3,000 ~ 10,000				
輝度ユニフォミティ (%)	≧97				
視野角 (H/V)	160° / 140°				
面積 (m ²)	0.2592				
外形サイズ (mm/WHD)	960 × 270 × 40				
重量 (パネル/kg)	5.53				
LED平均寿命 (時間)	100,000				
電源 (V)	AC100 ~ 240 (50 / 60Hz)				
最大消費電力 (パネル/W)	127				
平均消費電力 (パネル/W)	51				
動作・保管条件	温度: -20℃~40℃(動作) / -30℃~60℃(保管) 湿度: 10%~80%(動作) / 10%~85%(保管)				
安全認証	CCC、cTUVus、ROHS、CE-EMC、CE-LVD				

※上記仕様は標準の960mmモデルです。


寸法

デザインに柔軟に対応可能です。

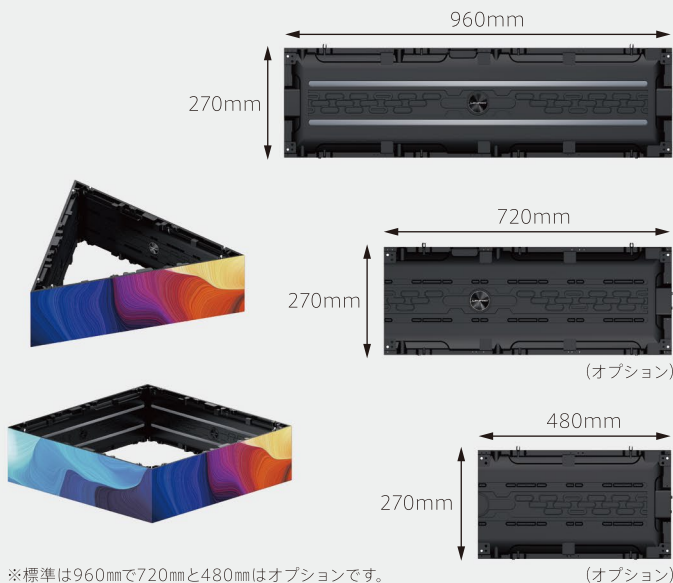

※標準は960mmで720mmと480mmはオプションです。

キャビネット構成例

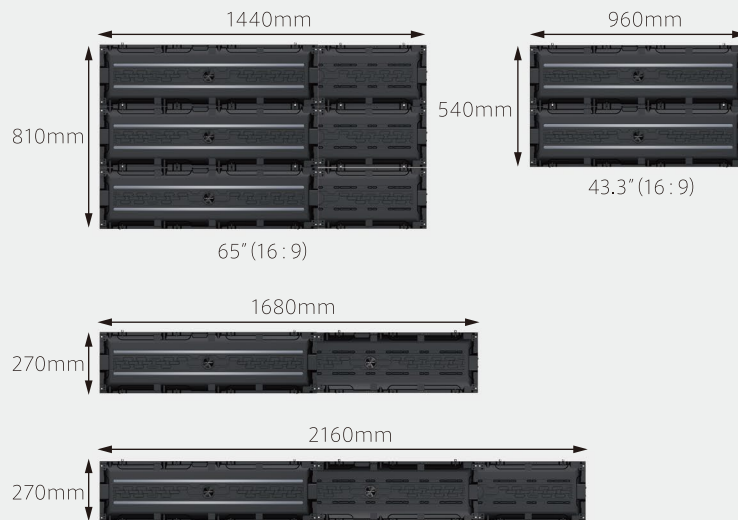

レイヤードジャパン株式会社

本社

〒171-0021
東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 6F

☎ 03-6915-2768 (受付期間) 9:30~16:00 (土日祝日と年末年始除く)

FAX からご利用の場合は 03-6915-2798

ショールーム

〒171-0021
東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 5F

🌐 www.leyard.jp

カスタマーサービス&ロジスティック

〒173-0004
東京都板橋区板橋 2-28-8 コーシンビル 1F
TEL : 03-5937-0675

- 仕様は予告なく変更する場合があります。
- このカタログは2022年3月現在のものです。
- この製品の動作には専用のアクセサリが必要になります。詳細はお問合せください。
- このカタログに記載されている社名、ロゴ、写真等は全てレイヤードジャパン株式会社に登録商標および使用権利を帰属します。

LEYARD™