


# VEM

屋内常設用 高精細LEDディスプレイシステム

VEM009 / VEM012 / VEM015 / VEM018 / VEM025

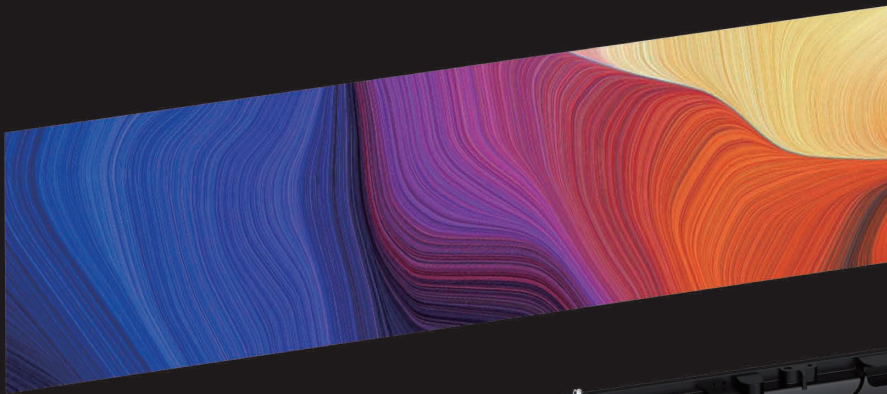

## FRONT ACCESS INDOOR LED CABINET

Merit 01 3種類のキャビネットサイズ展開により  
幅広いサイズに対応可能

Merit 02 高精細 & 低コスト

Merit 03 ケーブルレス設計でスマートな設置が可能

Merit 04 GOB仕様(オプション)

### 主な特徴

Leyard VEMシリーズはフレキシブルな構成が可能な屋内用LEDディスプレイシステムです。

画面幅は960mmのほかに720mm、480mmをラインナップし、組み合わせることによりクリエイティブな形状へ対応します。屋内用エントリーモデルながら、自由度の高さと高精細の映像描写が魅力です。


コンパクトでデザイン性が高く、LCDモニターに替わるニーズとしてショッピングモールや店舗内などに最適です。

型番	VEM009	VEM012	VEM015	VEM018	VEM025
LEDタイプ	SMD 3in1 0808	SMD 3in1 1010	SMD 3in1 1212	SMD 3in1 1515	SMD 3in1 2121
画素ピッチ	0.96mm	1.25mm	1.57mm	1.87mm	2.50mm
解像度	992 × 279ピクセル	768 × 216ピクセル	608 × 171ピクセル	512 × 144ピクセル	384 × 108ピクセル
重量	5.53kg/パネル				
外形サイズ	W960 × H270 × D40mm				
最大輝度	600cd/m <sup>2</sup>				
色温度	3,000~10,000K				
視野角	H160° / V140°				
コントラスト比	7,000:1				
グレースケール	16bit				
フレームレート	50/60Hz				
リフレッシュレート	≧3,840Hz				
最大消費電力	550W/m <sup>2</sup>				
平均消費電力	230W/m <sup>2</sup>	220W/m <sup>2</sup>	210W/m <sup>2</sup>	200W/m <sup>2</sup>	
電源	AC100~240V 50/60Hz				
動作・保管条件	温度：-20℃~40℃(動作) / -30℃~60℃(保管) 湿度：10%~80%(動作) / 10%~85%(保管)				
メンテナンス	フロント				
LED平均寿命	≧100,000時間				
安全規格	CE、CCC、RoHS、cTUVus				

※上記仕様は標準の960mmモデルです。


## 寸法

デザインに柔軟に対応可能です。

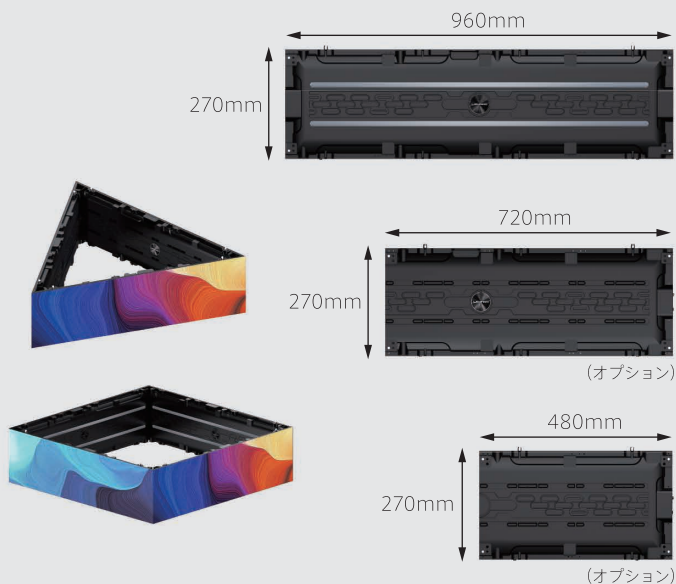

※標準は960mmで720mmと480mmはオプションです。

## キャビネット構成例

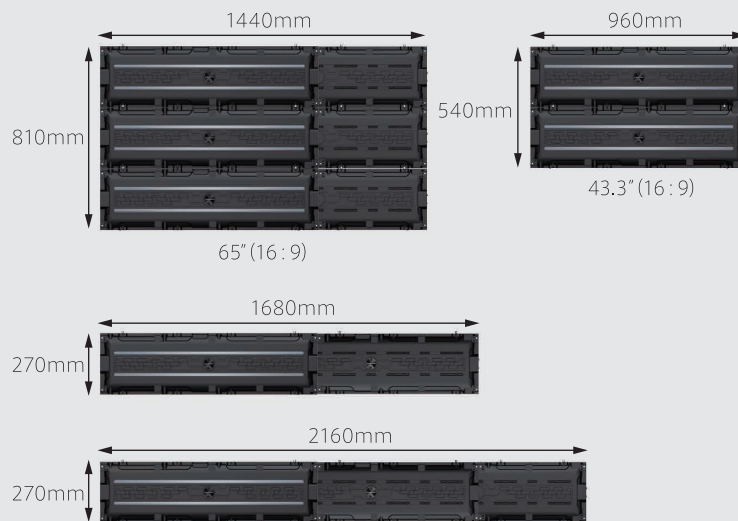

レイヤードジャパン株式会社

☎ 03-6915-2768 (受付期間) 9:30~17:00 (土日祝日と年末年始除く)  
FAXからご利用の場合は03-6915-2798

🌐 [www.leyard.jp](http://www.leyard.jp)

本社・ショールーム

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 2-1-8 Barbizon8 8F

カスタマーサービス・ロジスティック

〒173-0004 東京都板橋区板橋 2-28-8 コーシンビル 1F TEL : 03-5937-0675

- 仕様は予告なく変更する場合があります。
- このカタログは2023年4月現在のものです。
- この製品の動作には専用のアクセサリが必要になります。詳細はお問合せください。
- このカタログに記載されている社名、ロゴ、写真等は全てレイヤードジャパン株式会社に登録商標および使用権利を帰属します。