


LA

屋外用常設向け 超高輝度LEDディスプレイシステム

LA04S / LA06S / LA10S

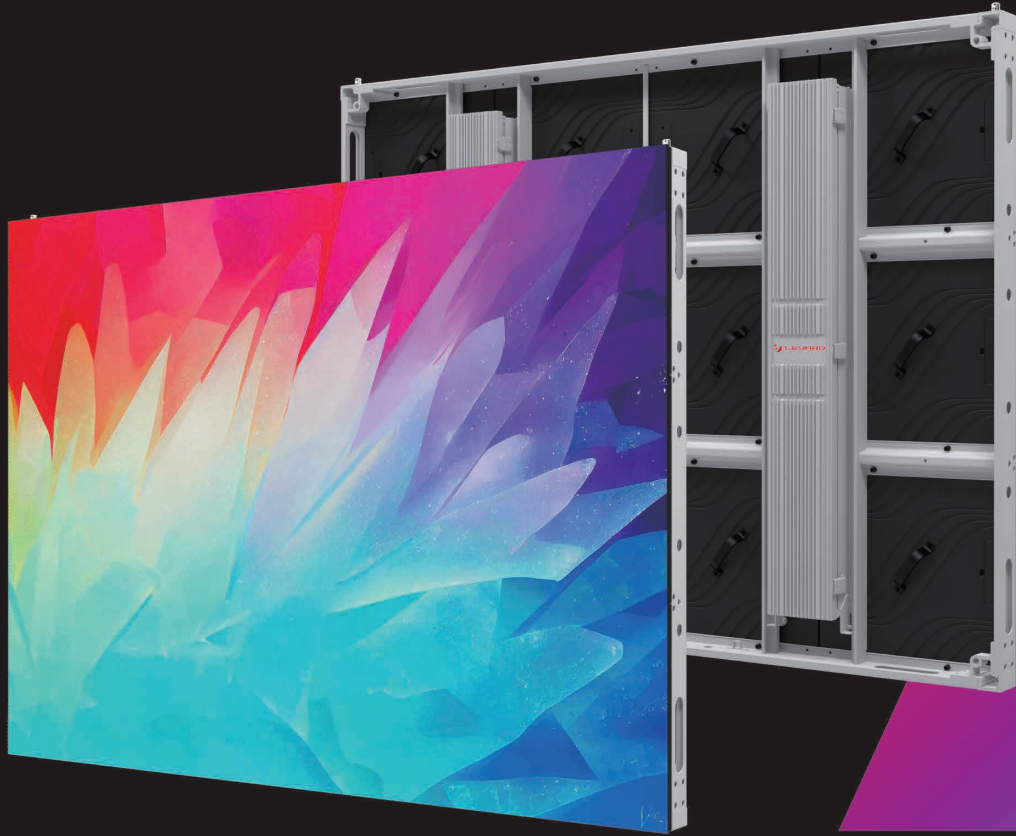

OUTDOOR FIXED LED DISPLAY

Merit 01 アルミ筐体により設置場所の重量負荷を低減**Merit 02 軽量化・薄型化を実現****Merit 03 ハイコストパフォーマンス****Merit 04 キャビネットサイズのカスタマイズに対応 ※オプション****主な特徴**

Leyard LAシリーズは、超高輝度の屋外用常設向けLEDディスプレイシステムです。

アルミニウム筐体により、常設向けの従来製品よりもキャビネットの軽量化と約30%の薄型化を実現しました。また、二重防水設計で低温にも強く、フロント/リア両面からのメンテナンスが可能のため設置環境を選びません。平均消費電力が低くなり、設置性・操作性においても省力性が向上しました。


6,000~7,500cd/m²の明るさで、昼夜を問わず鮮明な映像体験を提供できるLeyard LAシリーズは、ショッピングモールや競技スタジアム、屋外のデジタルサイネージなどの様々なシーンに適しています。

LA 屋外用常設向け 超高輝度LEDディスプレイシステム


型番	LA04S	LA06S	LA10S
LEDタイプ	SMD 3in1 1921	SMD 3in1 2727	
画素ピッチ	4.44mm	6.67mm	10.0mm
解像度	288 × 216ピクセル	192 × 144ピクセル	128 × 96ピクセル
重量	35kg/パネル		
外形サイズ	W1,280 × H960 × D71mm*		
最大輝度	6,000cd/m ²	7,500cd/m ²	
色温度	3,000~10,000K		
視野角	H150° / V110		
コントラスト比	6,000:1		
グレースケール	14~16bit		
フレームレート	50 / 60Hz		
リフレッシュレート	≧3,840Hz		
最大消費電力	720W/m ²	790W/m ²	
平均消費電力	240W/m ²	265W/m ²	
電源	AC100~240V 50/60Hz		
動作・保管条件	温度：-30℃~50℃(動作) / -40℃~60℃(保管) 湿度：10%~90%(動作) / 10%~80%(保管)		
メンテナンス	フロント / リア		
保護等級	IP65		
LED平均寿命	100,000時間		
安全規格	CE, RoHS, cTUVus, CB, FCC, REACH		

*オプションサイズあり (W1,280 × H640mm / W640 × H960mm / W640 × H640mm)


PRODUCT IMAGES



リアアクセス

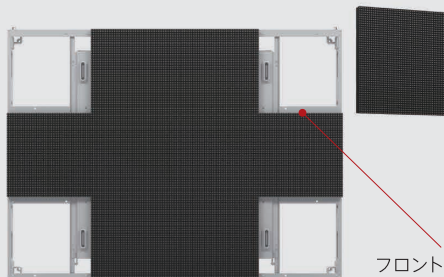

フロントアクセス

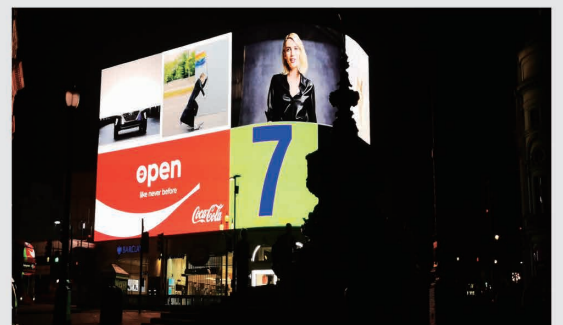

レイヤードジャパン株式会社 ☎03-6915-2768 (受付期間) 9:30~17:00 (土日祝日と年末年始除く) 🌐 www.leyard.jp

本社・ショールーム

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 2-1-8 Barbizon8 8F

カスタマーサービス

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 2-1-8 Barbizon8 3F



▲
製品カタログの
PDF版はこちら

- 仕様は予告なく変更する場合があります。
- このカタログは2023年8月現在のものです。
- この製品の動作には専用のアクセサリが必要になります。詳細はお問合せください。
- このカタログに記載されている社名、ロゴ、写真等は全てレイヤードジャパン株式会社に登録商標および使用権利を帰属します。

LEYARD™