


UltraRes L

一体型LEDディスプレイシステム

URL108-T / URL136-T

暫定版

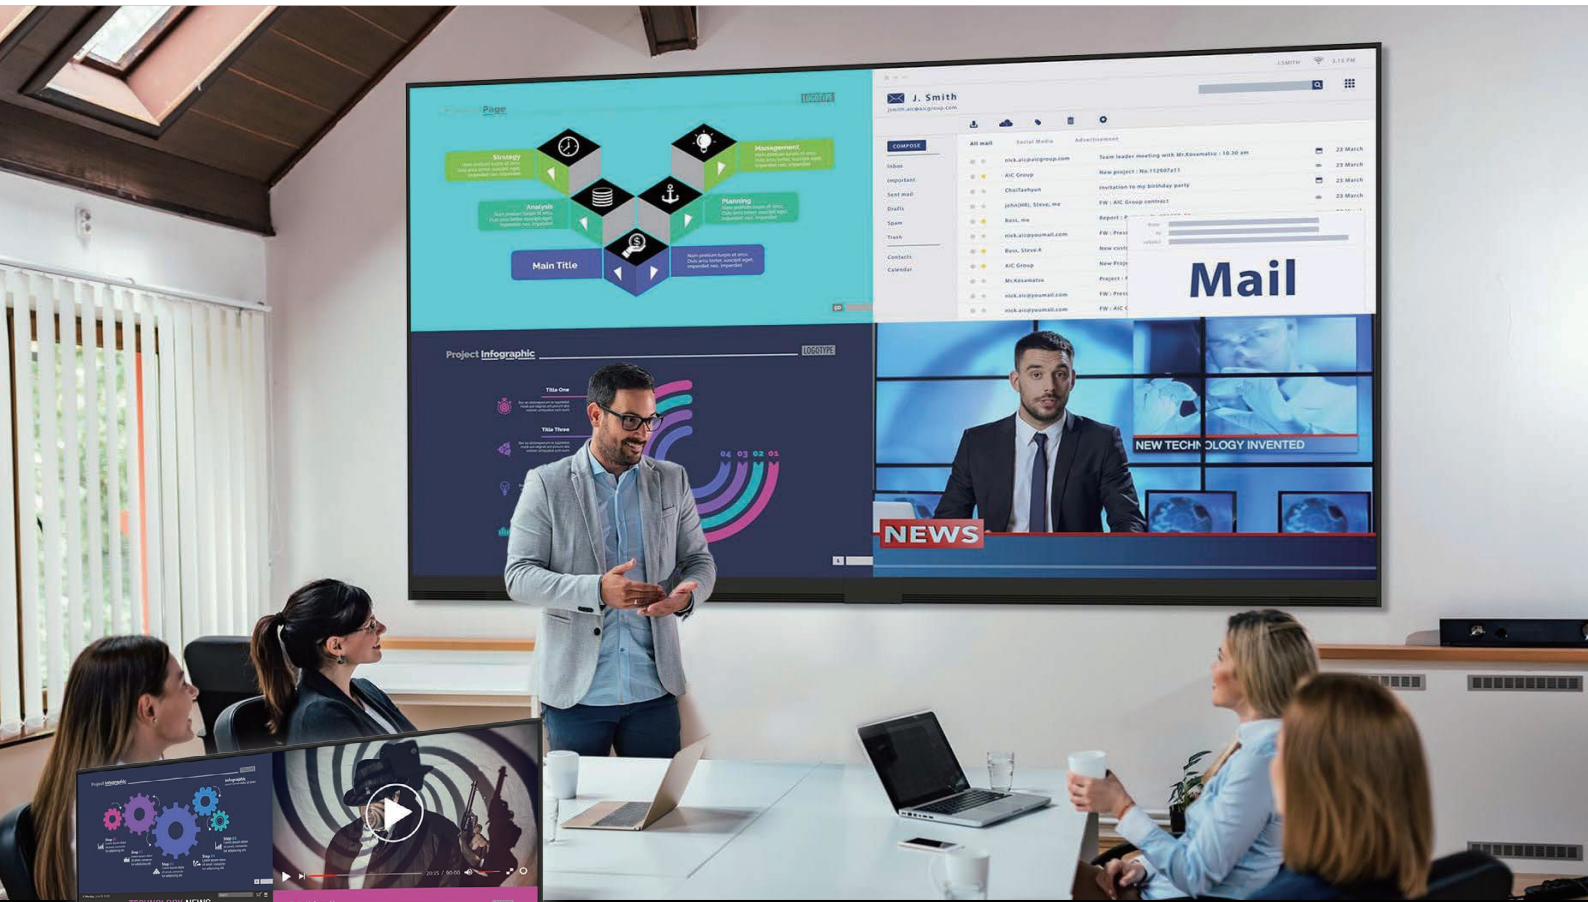

ALL IN ONE LED DISPLAY SYSTEM

Merit 01 フレーム & スタンド一体型設計

Merit 02 100V仕様で環境を選ばず設置可能

Merit 03 コントローラ内蔵で
プラグアンドプレイが可能

Merit 04 スタンドのほかに壁掛け設置にも対応

Merit 05 スピーカー / マルチタッチ機能搭載

主な特徴

UltraRes Lは、LEDディスプレイとコントローラ、フレームとスタンド(オプション)を一体型にした超高精細LEDディスプレイシステムです。豊富な入力端子を備え、大型液晶モニターの感覚で使用することができます。また、低消費電力で100V電源に対応したため、これまでLEDディスプレイを使用することができなかった場所にも容易に導入可能です。画面は2・3・4分割、またはスケーリング機能やPinP機能で、最大4つのコンテンツを同時表示することができます。LEDならではの超高精細で高コントラストな映像演出は会議室やセミナールーム等での使用に最適です。

UltraRes L 一体型LEDディスプレイシステム

型番	URL108-T	URL136-T
画面サイズ	108インチ	136インチ
画素ピッチ	1.25mm	1.56mm
解像度	1,920 × 1,080ピクセル	
外形サイズ	未定	W3,032.0 × H1,794.0 × D87.9mm
画面表示サイズ	未定	3,000.0 × 1,688.0mm
重量	ディスプレイ 146.6kg / スタンド付 204.3kg	
最大輝度	350cd/m ²	
色温度	3,000~12,000K	
視野角	H160°/V160°	
コントラスト比	5,000:1	
色域	90% of P3	
HDR	HDR10対応	
グレースケール	未定	
フレームレート	60Hz	
リフレッシュレート	≥3840	
タッチ仕様	10ポイントIR	
スピーカー	10W × 2	
最大消費電力	1,500W	
電源	AC100~240V 50/60Hz	
画面分割表示	2分割、3分割、4分割、PinP	
設置	壁面設置 / スタンド設置	
入力端子	HDMI 2.0(HDCP 2.2)	2
	HDMI 1.4	2
	Display Port 1.2	1
制御	LAN RJ45	●
	RS-232	●
	IR	●
	HDMI-CEC	●
	Keypad	●
	Web Browser Interface	●
動作環境条件	温度：0°C~40°C 湿度：10%~80%	
メンテナンス	フロント / リア	
安全規格	Complies with EN62368-1、FCC Class A、CISPR22/85、CE、EU RoHS	
保証期間	2年	

設置例



レイヤードジャパン株式会社 ☎ 03-6915-2768 (受付期間) 9:30~17:00 (土日祝日と年末年始除く)

www.leyard.jp



本社・ショールーム

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 2-1-8 Barbizon8 8F

カスタマーサービス

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 2-1-8 Barbizon8 3F

製品カタログの
PDF版はこちら

- 仕様は予告なく変更する場合があります。
- このカタログは2023年7月現在のものです。
- この製品の動作には専用のアクセサリが必要になります。詳細はお問合せください。
- このカタログに記載されている社名、ロゴ、写真等は全てレイヤードジャパン株式会社に登録商標および使用権利を帰属します。

LEYARD™