


# VS

## 屋内 / 屋外用 アルミダイキャスト型LEDディスプレイシステム

**Indoor** VS11.5 / VS11.9 / VS12.6 / VS12.9 / VS13.9 **Outdoor** VS02.6 / VS02.9 / VS03.9 / VS04.8

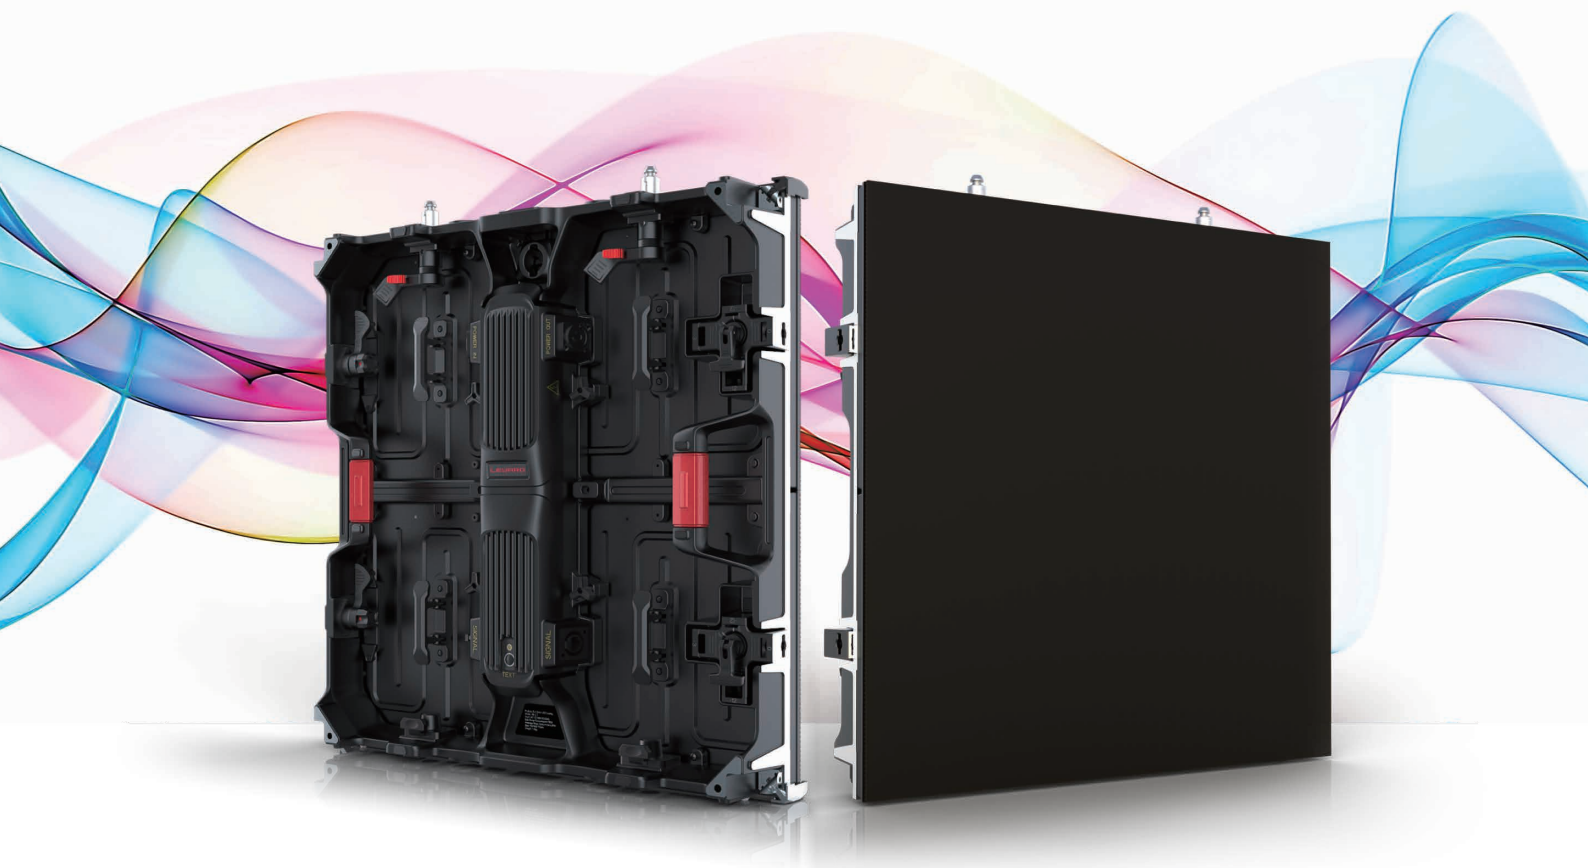

# ALUMINUM DIE CAST INDOOR / OUTDOOR LED CABINET

Merit 01 アークロックシステムで角度をつけた設置が可能

Merit 02 アルミダイキャスト製筐体を採用

Merit 03 クイックロックシステムによる高い設置性

Merit 04 フロント / リアアクセス

### 主な特徴

VSシリーズには、屋内/屋外の2種類のモデルがあります。独自のロックシステムにより、設置性とメンテナンス性が向上し、角度を付けた設置も可能です。

#### レンタル用途向け

コンサートステージの背景、屋外の大規模な会場、各種イベントでの演出などで活躍しています。

#### 常設用途向け

店舗、大型商業施設、企業エントランス、放送局などにおいて幅広く使用されています。

# VS 屋内 / 屋外用 アルミダイキャスト型LEDディスプレイシステム

型番	Indoor					Outdoor				
	VSI1.5	VSI1.9	VSI2.6	VSI2.9	VSI3.9	VSO2.6	VSO2.9	VSO3.9	VSO4.8	
LEDタイプ	IMD-F15 (4in1)	SMD 1515			SMD 2121		SMD 1415		SMD 1921	
画素ピッチ	1.56mm	1.95mm	2.60mm	2.97mm	3.90mm	2.60mm	2.97mm	3.90mm	4.80mm	
解像度	320 × 320 ピクセル	256 × 256 ピクセル	192 × 192 ピクセル	168 × 168 ピクセル	128 × 128 ピクセル	192 × 192 ピクセル	168 × 168 ピクセル	128 × 128 ピクセル	104 × 104 ピクセル	
重量	7.5kg/パネル					7.5kg/パネル				
外形サイズ	W500 × H500 × D77mm					W500 × H500 × D72mm				
最大輝度	600cd/m <sup>2</sup>	800cd/m <sup>2</sup>	1,000cd/m <sup>2</sup>			4,000cd/m <sup>2</sup>		5,000cd/m <sup>2</sup>		
色温度	3,000~9,000K					3,500~9,000K				
視野角	H140° / V140°					H140° / V140°				
コントラスト比	4,000:1					4,000:1				
グレースケール	14bit					14bit				
フレームレート	24~120Hz					24~120Hz				
リフレッシュレート	≧3,840Hz					≧3,840Hz				
最大消費電力	820W/m <sup>2</sup>	700W/m <sup>2</sup>	620W/m <sup>2</sup>	560W/m <sup>2</sup>		680W/m <sup>2</sup>	880W/m <sup>2</sup>	780W/m <sup>2</sup>		
平均消費電力	328W/m <sup>2</sup>	280W/m <sup>2</sup>	248W/m <sup>2</sup>	224W/m <sup>2</sup>		306W/m <sup>2</sup>	352W/m <sup>2</sup>	312W/m <sup>2</sup>		
電源	AC100~240V 50/60Hz					AC100~240V 50/60Hz				
動作環境条件	温度: -20°C~40°C (動作) / -35°C~60°C (保管) 湿度: 10%~80% (動作) / 10%~85% (保管)					温度: -20°C~40°C (動作) / -35°C~60°C (保管) 湿度: 10%~90% (動作) / 10%~85% (保管)				
メンテナンス	フロント / リア					フロント / リア				
保護等級	IP40					IP65				
LED平均寿命	100,000時間					100,000時間				
安全規格	CE, CCC, CB, FCC					CE, CCC, RoHS, cTUVus, FCC				

## アークロックシステム

独自のロックシステムにより、  
角度をつけた設置が可能 (-12°3'0"12°)



特許取得済みの  
アークロック




## 軽量

斬新な設計で作り上げた軽い本体



## クイックセットアップ

簡単に速いセットアップが可能な  
クイックロックシステムを採用

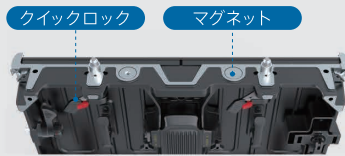

## 防水・防塵

屋外用モデルではクラフトグルーテクノロジーで  
IP65の防水グレードを実現



## フロント・リアメンテナンス

構成パーツはモジュール式で  
フロント・リア両面からのアクセスが可能



レイヤードジャパン株式会社 ☎ 03-6915-2768 (受付期間) 9:30~17:00 (土日祝日と年末年始除く)

[www.leyard.jp](http://www.leyard.jp)



本社・ショールーム

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 2-1-8 Barbizon8 8F

カスタマーサービス

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 2-1-8 Barbizon8 3F

製品カタログの  
PDF版はこちら

- 仕様は予告なく変更する場合があります。
- このカタログは2023年9月現在のものです。
- この製品の動作には専用のアクセサリが必要になります。詳細はお問合せください。
- このカタログに記載されている社名、ロゴ、写真等は全てレイヤードジャパン株式会社に登録商標および使用権利を帰属します。

**LEYARD™**