




TXS REAR ACCESS MICRO PITCH LED DISPLAY

TXS0062 / TXS0078 / TXS0093 / TXS0125 / TXS0156 / TXS0187 / TXS0242

主な特徴

- ◇ 超高精細画像を実現した最新のリアアクセス・マイクロピッチLEDディスプレイ
- ◇ 全機種DCI-P3色域をカバーする高精彩度を再現
- ◇ ビデオプロセッサユニットを交換するだけで、画面を2Kから4Kへ簡単に切替
- ◇ 6軸補正機構LEDモジュール構造により、平面度調整がより便利にできる

PRODUCT IMAGES

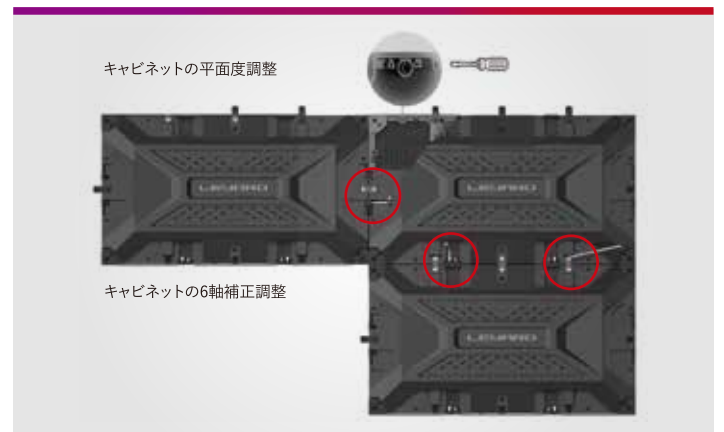

Leyard TXS Series

製品名	TXS0062	TXS0078	TXS0093	TXS0078	TXS0093	TXS0125	TXS0156	TXS0187	TXS0242
LED タイプ	4 in1 Micro LED				SMD				
画素ピッチ	0.625 mm	0.78125 mm	0.9375 mm	0.78125 mm	0.9375 mm	1.25 mm	1.5625 mm	1.875 mm	2.42 mm
モジュール解像度 (ピクセル)	240 x 270	192 x 216	160 x 180	192 x 216	160 x 180	120 x 135	96 x 108	80 x 90	62 x 70
モジュール外形サイズ	W 150 x H 168.75 x D 9 mm								
モジュール構成	W 4 x H 2								
モジュール重量	0.16 Kg								
解像度 (ピクセル)	960 x 540	768 x 432	640 x 360	768 x 432	640 x 360	480 x 270	384 x 216	320 x 180	248 x 140
画素密度 (ピクセル / m ²)	2,560,000	1,638,400	1,137,778	1,638,400	1,137,778	640,000	409,600	284,444	171,462
最大輝度	1,000 cd/m ²	1,200 cd/m ²	2,000 cd/m ²	800 cd/m ²					
色温度	3,000 - 10,000 K								
視野角度	H 170°; V 150°			H 160°; V 140°					
コントラスト比	10,000 : 1			3,000 : 1	4,000 : 1	5,000 : 1			
リフレッシュレート	1,600 - 3,840 Hz						1,600 - 7,680 Hz		
フレームレート	50 Hz & 60 Hz								
面積	0.2025 m ²								
重量 (パネル / m ²)	4.9 kg / 24.2 kg								
外形サイズ	W 600 x H 337.5 x D 67 mm								
輝度ユニフォミティ	≥97%								
最大消費電力 (パネル / m ²)	120 W / 600 W								
平均消費電力 (パネル / m ²)	90 W / 450 W	80 W / 400 W	60 W / 300 W	70 W / 350 W	55 W / 275 W	50 W / 250 W	45 W / 225 W	40 W / 200 W	
電源	AC 100 ~ 240 V (50 - 60 Hz)								
LED 平均寿命	100,000 hours								
動作温度	-10 °C ~ 40 °C								
保管温度	-20 °C ~ 60 °C								
動作湿度	10 ~ 80 %								
保管湿度	10 ~ 85 %								
安全認証	CCC, ClassA, ROHS2.0								



レイヤードジャパン株式会社

本社 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 6F TEL 03-6915-2768 FAX 03-6915-2798
 カスタマーサービス・ロジスティック 〒164-0011 東京都中野区中央 3-12-3 1F TEL 03-5937-0675 FAX 03-5937-0676
 ショールーム 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 5F

www.leyard.jp salesjp@leyard.com



- ・仕様は予告なく変更する場合があります。
- ・このカタログは 2020 年 8 月現在のものです。
- ・この製品の動作には専用のアクセサリーが必要になります。詳細はお問合せ下さい。
- ・このカタログに記載されている社名、ロゴ、写真等は全てレイヤードジャパン株式会社に登録商標および使用権利を帰属します。